

DESIGN VINYL SECTION



Floor by Pecasa – Hochwertige Design-SPC-LVT-Vinyl-Böden

Floor by Pecasa SPC Vinyl steht für eine neue Generation moderner Bodenbeläge, die Funktionalität und Design auf überzeugende Weise vereinen. Dank seiner **hitzeresistenten** Eigenschaften bleibt der Boden auch bei starken Temperaturschwankungen formstabil und zuverlässig. Die **Feuchtraum-Eignung** macht ihn zur idealen Lösung für Badezimmer, Küchen und andere beanspruchte Bereiche.

Durch seine robuste Trägerplatte ist SPC Vinyl besonders **strapazierfähig und stabil**, wodurch es selbst hoher Belastung im Alltag und Gewerbe mühelos standhält. Gleichzeitig überzeugt die Oberfläche durch eine **realistische Optik und Haptik**, die natürliche Materialien wie Holz authentisch nachbildet und so für ein hochwertiges Raumgefühl sorgt.

Neben seiner Widerstandsfähigkeit punktet unser SPC Vinyl auch in Sachen Komfort: Der Boden ist **wohn-gesund**, emissionsarm und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei. Zudem ist er **pflegeleicht** und lässt sich mit minimalem Aufwand sauber halten – perfekt für den modernen Alltag.

Sein **ästhetisches Erscheinungsbild** kombiniert zeitlose Eleganz mit vielseitigen Designmöglichkeiten und macht SPC Vinyl zur idealen Wahl für anspruchsvolle Wohn- und Objektbereiche.

Floor by Pecasa – High-quality designer SPC-LVT vinyl flooring

Floor by Pecasa SPC vinyl represents a new generation of modern flooring that seamlessly combines functionality and design. Thanks to its **heat-resistant** properties, the flooring remains dimensionally stable and reliable even under extreme temperature fluctuations. Its **suitability for damp areas** makes it the ideal solution for bathrooms, kitchens, and other high-traffic areas.

Thanks to its robust core board, SPC vinyl is particularly **durable and stable**, allowing it to effortlessly withstand even heavy daily and commercial use. At the same time, the surface impresses with a **realistic look and feel** that authentically replicates natural materials like wood, creating a high-quality ambiance.

In addition to its durability, our SPC vinyl also excels in terms of comfort: The flooring is **healthy for living**, low-emission, and contributes to a pleasant indoor climate. It is also **easy to maintain** and can be kept clean with minimal effort—perfect for modern daily life.

Its **aesthetic appeal** combines timeless elegance with versatile design options, making SPC vinyl the ideal choice for discerning residential and commercial spaces.

SPC Klick-Vinyl

UV-Beschichtung
mit Nutzschicht

Designschicht

SPC-Trägerplatte

Trittschallunterlage
(nur ausgewählte Produkte)

LVT Klebe-Vinyl

UV-Beschichtung
mit Nutzschicht

Designschicht

Mittellage aus Virgin-Vinyl

Gegenzug aus Virgin-Vinyl



WOOD COLLECTION

Design Vinyl

LIVING

Click-Vinyl Breitdiele, Stärke 5 mm, Nutzklasse 34

- mit schöner Strukturprägung
- inkl. Trittschalldämmung
- optimal für den privaten und gewerblichen Anwendungsbereich

AUTHENTIC

Click-Vinyl Breitdiele, Stärke 5 mm, Nutzklasse 41

- mit schöner Strukturprägung
- inkl. Trittschalldämmung
- optimal für den privaten, gewerblichen und industriellen Bereich

PREMIUM

Hochwertigster Click-Vinyl Stärke 6 mm, Nutzklasse 42

- inkl. Trittschalldämmung
- als Lang-/Breitdiele und als Fischgrät

Hochwertigster Klebe-Vinyl Stärke 2,5 mm, Nutzklasse 42

- als Lang-/Breitdiele und als Fischgrät

Alle Premium-Produkte verfügen über eine besonders matte Oberfläche sowie eine Synchronprägung. Dadurch entsteht eine äußerst authentische und natürliche Optik, die im verlegten Zustand kaum von einem Echtholzboden zu unterscheiden ist.

- optimal für den privaten, gewerblichen und industriellen Bereich

INHALT TABLE OF CONTENTS

TYP

LIVING

Breitdiele



AUTHENTIC

Breitdiele



PREMIUM

Langdiele



Fischgrät



ZUBEHÖR

VERLEGUNG

TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FARBE

Havanna Seite 6

Noce Seite 8

Charcoal Seite 9

Ivory Seite 10

Natural Seite 12

Smoke Seite 13

Bone Seite 14

Clay Seite 16

Seite 18

Seite 19

Seite 20

WOOD COLLECTION

LIVING Havanna



FPV01226 1220 x 230 x 5 mm | Nutzschrift 0,3 mm

Loc-Click

Breitdiele

Trittschall

4V-Fuge

Empfohlene Nutzungsklasse:



WOOD COLLECTION Living Havanna 1220 x 230 mm

WOOD COLLECTION

LIVING Noce

WOOD COLLECTION

LIVING Charcoal



FPV01026 1220 x 230 x 5 mm | Nutzschrift 0,3 mm

Loc-Click

Breitdiele

Trittschall

4V-Fuge

Empfohlene Nutzungsklasse:



FPV01126 1220 x 230 x 5 mm | Nutzschrift 0,3 mm

Loc-Click

Breitdiele

Trittschall

4V-Fuge

Empfohlene Nutzungsklasse:

WOOD COLLECTION

AUTHENTIC Ivory



FPV01326 1220 x 226 x 5 mm | Nutzschrift 0,5 mm

Loc-Click

Breitdiele

Trittschall

4-seitige Fase

Empfohlene Nutzungsklasse:



WOOD COLLECTION Authentic Ivory 1220 x 226 mm

WOOD COLLECTION

AUTHENTIC Natural



FPV01426 1220 x 226 x 5 mm | Nutzschrift 0,5 mm

Loc-Click

Breitdiele

Trittschall

4-seitige Fase

Empfohlene Nutzungsklasse:

WOOD COLLECTION

AUTHENTIC Smoke



FPV01526 1220 x 226 x 5 mm | Nutzschrift 0,5 mm

Loc-Click

Breitdiele

Trittschall

4-seitige Fase

Empfohlene Nutzungsklasse:

WOOD COLLECTION

PREMIUM Bone



FPV01626 Click-Vinyl 1524 x 228 x 6 mm | Nutzschrift 0,5 mm
 FPV02026 Klebe-Vinyl 1524 x 228 x 2,5 mm | Nutzschrift 0,5 mm



FPV01826 Click-Vinyl 750 x 150 x 6 mm | Nutzschrift 0,5 mm
 FPV02226 Klebe-Vinyl 750 x 150 x 2,5 mm | Nutzschrift 0,5 mm

Innovation-Click

Langdiele

Fischgrät

Trittschall

4-seitige Fase

Synchronprägung

Empfohlene Nutzungsklasse:



WOOD COLLECTION Premium Bone Fischgrät 750 x 150 mm

WOOD COLLECTION

PREMIUM Clay



FPV01726 Click-Vinyl 1524 x 228 x 6 mm | Nutzschrift 0,5 mm
FPV02126 Klebe-Vinyl 1524 x 228 x 2,5 mm | Nutzschrift 0,5 mm



FPV01926 Click-Vinyl 750 x 150 x 6 mm | Nutzschrift 0,5 mm
FPV02326 Klebe-Vinyl 750 x 150 x 2,5 mm | Nutzschrift 0,5 mm

Innovation-Click

Langdiele

Fischgrät

Trittschall

4-seitige Fase

Synchronprägung


Empfohlene Nutzungsklasse:



WOOD COLLECTION Premium Clay 1524 x 228 mm

WOOD COLLECTION

Zubehör



3504-L Sockelleiste 2400 x 58 x 18 mm | farblich angepasst an Living Havanna



8155-L Sockelleiste 2400 x 58 x 18 mm | farblich angepasst an Living Noce



2416-L Sockelleiste 2400 x 58 x 18 mm | farblich angepasst an Living Charcoal



2003-L Sockelleiste 2400 x 58 x 18 mm | farblich angepasst an Authentic Ivory



2044-L Sockelleiste 2400 x 58 x 18 mm | farblich angepasst an Authentic Natural




2059-L Sockelleiste 2400 x 58 x 18 mm | farblich angepasst an Authentic Smoke



3507-L Sockelleiste 2400 x 58 x 18 mm | farblich angepasst an Premium Bone




2058-L Sockelleiste 2400 x 58 x 18 mm | farblich angepasst an Premium Clay



0036 Sockelleiste 2500 x 40 x 16 mm | Weimarer Profil weiß matt

Verlegung

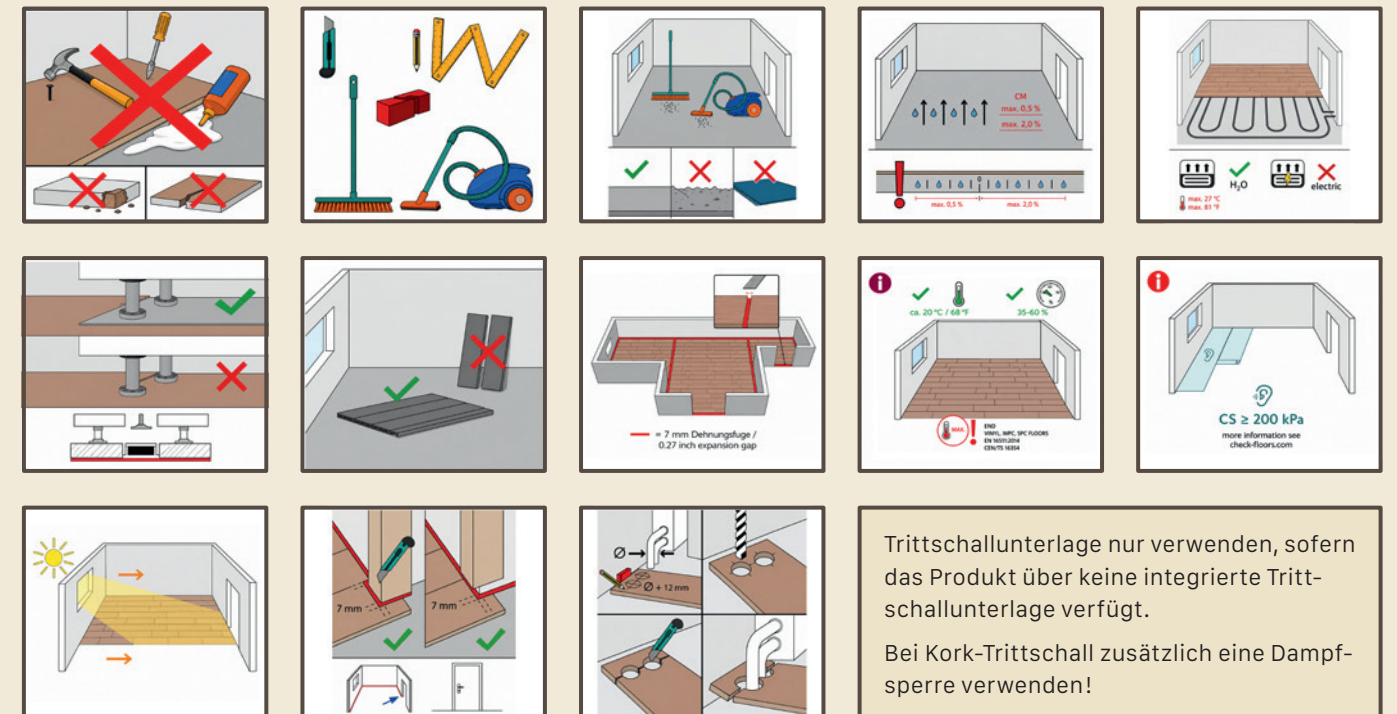

INNOVATION-CLICK

Bei diesem Click-System lässt sich jede Diele einzeln verlegen. Die Längsseite wird eingewinkelt, danach wird das Panel gesenkt und die überlappenden Stirnseiten durch Nachklopfen mit einem Gumminhammer verbunden, sodass die Oberfläche eben ist. Die Click-Verbindung ist eine besonders stabile Verbindung, da sie im Gegensatz zu anderen „Drop-Down“-Verbindungen nicht nur eingelegt oder gedrückt wird, sondern durch das Einschlagen an drei Stellen in Nut und Feder verriegelt.



LOG-CLICK

Bei der Log-Click-Verbindung wird Reihe für Reihe längsseitig in die vorherige eingeklickt. Dies geschieht, indem die Längsseite unter leichtem Druck eingewinkelt wird, bis sie einrastet. Anschließend wird die Reihe mit der vorherigen verbunden.



KLEBEN

Bei dieser Variante wird der Boden mit Hilfe eines Klebers vollflächig geklebt. Die einzelnen Planken werden fugendicht und ohne Spannung zu den Wänden verklebt. Bezüglich der Klebstoffverarbeitung sind die Angaben und Hinweise des Klebstoffherstellers zu beachten.

WOOD COLLECTION Technische Eigenschaften Technical Features	Living	Authentic	Premium
Brandverhalten Fire behavior	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Lichtecht Lightfast	Level 6	Level 6	Level 6
Fleckenunempfindlichkeit Stain resistance	Grp.1,2,3: Grad(e)5	Grp.1,2,3: Grad(e)5	Grp.1,2,3: Grad(e)5
Stuhlrollenfestigkeit Chair casters' durability	Ok	Ok	Ok
Dimensionsstabilität Dimensional stability	≤ 0,06 %	≤ 0,06 %	≤ 0,06 %
Rechtwinkligkeit, Geradheit, Ebenheit, Fugenöffnung, Höhendifferenz Perpendicularity, straightness, flatness, joint opening, height difference	Ok	Ok	Ok
Resteindruck Residual impact	≤ 0,01 mm	≤ 0,01 mm	≤ 0,01 mm
Gleitwiderstand Friction resistance	DS	DS	DS
Rutschhemmung Slip resistance	R10	R10	R10
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	0,1 [W/(m·K)]	0,1 [W/(m·K)]	0,1 [W/(m·K)]
Wärmedurchlasswiderstand Thermal transmittance	0,05 [(m2·K)/W]	0,04 [(m2·K)/W]	0,06 [(m2·K)/W]
Fußbodenheizung Underfloor heating	max. 28 °C	max. 28 °C	max. 28 °C
Trittschallreduzierung Impact sound reduction	19 dB	19 dB	19 dB
Pentachlorphenolgehalt (PCP) Pentachlorophenol (PCP) level	< 5ppm	< 5ppm	< 5ppm
Formaldehydklasse Formaldehyde class	E1	E1	E1
Abriebbeständigkeit Abrasion resistance	≥ 7000	≥ 7000	≥ 7000
Kratzbeständigkeit Scratch resistance	MSR-A1, MSR-B1	MSR-A1, MSR-B1	MSR-A1, MSR-B1
Quellung Swelling	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Auszugsfestigkeit Tensile strength	l ≥ 4,6 kN/m, w ≥ 4,4 kN/m	l ≥ 4,4 kN/m, w ≥ 4,0 kN/m	l ≥ 4,6 kN/m, w ≥ 4,4 kN/m
REACH REACH	Ok	Ok	Ok

WOOD COLLECTION

Design Vinyl

WOOD COLLECTION Produktinformation Product information	Living	Authentic	Premium
Nutzungsklasse Usage class	34	41	42
Verlegeart Laying method	Loc-Click – uniclic	Loc-Click – 2G	Innovation-Click – 5Gi
Fugenbild Grout pattern	4V-Fuge	4-seitige Fase	4-seitige Fase
Versiegelung Sealing	UV-Lackierung	UV-Lackierung	UV-Lackierung
Nutzschicht Wear layer	0,3 mm	0,5 mm	0,5 mm




WOOD COLLECTION Verpackungseinheit Packing						
	Karton Pieces	QM Sq. Mt	KG kg	Karton Pieces	QM Sq. Mt	KG kg
Living 1220 x 230 mm	8	2,245	18,40	42	94,29	807,25
Authentic 1220 x 226 mm	8	2,206	18,83	48	105,89	903,18
Premium 1524 x 228 mm Click	6	2,085	21,27	42	87,56	918,14
Premium 750 x 150 mm Click	20	2,25	22,95	42	94,50	988,90
Premium 1524 x 228 mm Klebe	12	4,17	18,76	48	200,14	925,65
Premium 750 x 150 mm Klebe	44	4,95	22,28	42	207,90	960,55
Sockelleisten Skirting boards	10	—	—	—	—	—


Die in dieser Druckausgabe enthaltenen Informationen (Gewicht, Farbe, Abmessungen usw.) sind so exakt wie möglich, aber nicht gesetzlich verbindlich. Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.
Die Farben können aufgrund des Druckvorgangs verfälscht sein.

WOOD COLLECTION

Pflegeanleitung

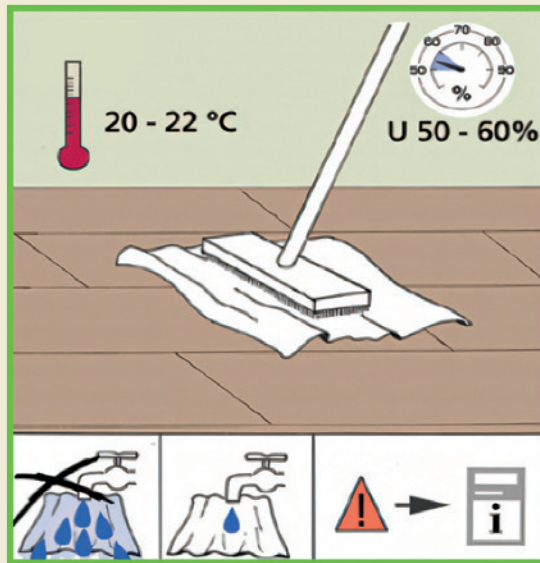

Nebelfeucht wischen

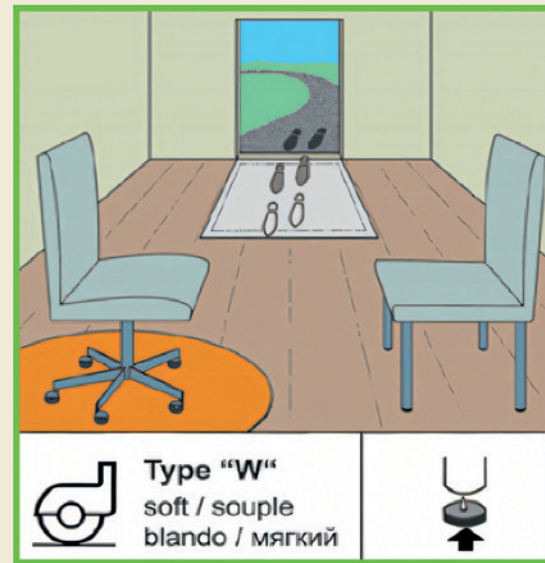

Schmutzfangmatten installieren

Pflegeanweisung:

- Reinigung nebelfeucht mit einem gut ausgepressten Tuch oder Mopp
- Optimales Raumklima: ca. 20–22 °C und 50–60 % Luftfeuchtigkeit
- Keine stehende Nässe oder übermäßiges Wasser verwenden
- Verschüttetes sofort aufnehmen

Nutzungshinweis:

- Nur für Stuhlrollen Typ „W“ (weiche Rollen) geeignet
- Harte Rollen vermeiden, um Kratzer und Beschädigungen zu verhindern

FLOOR BY PECASA



...Quality meets Design